

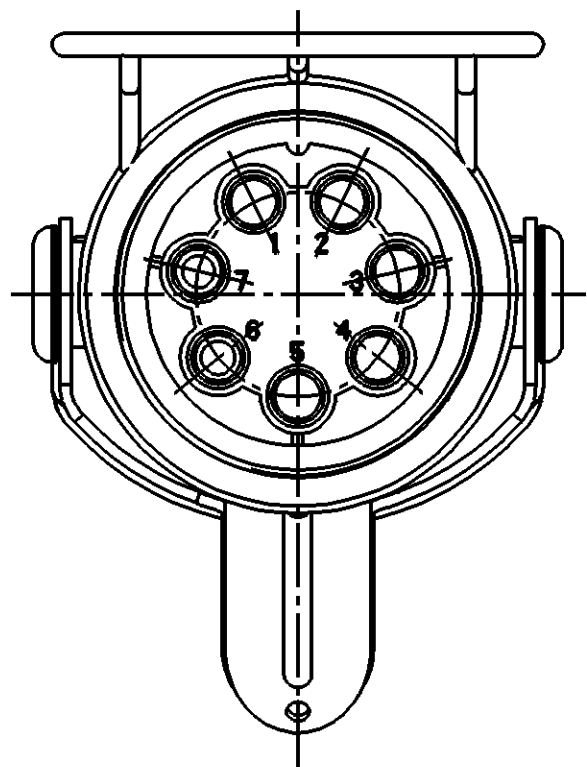
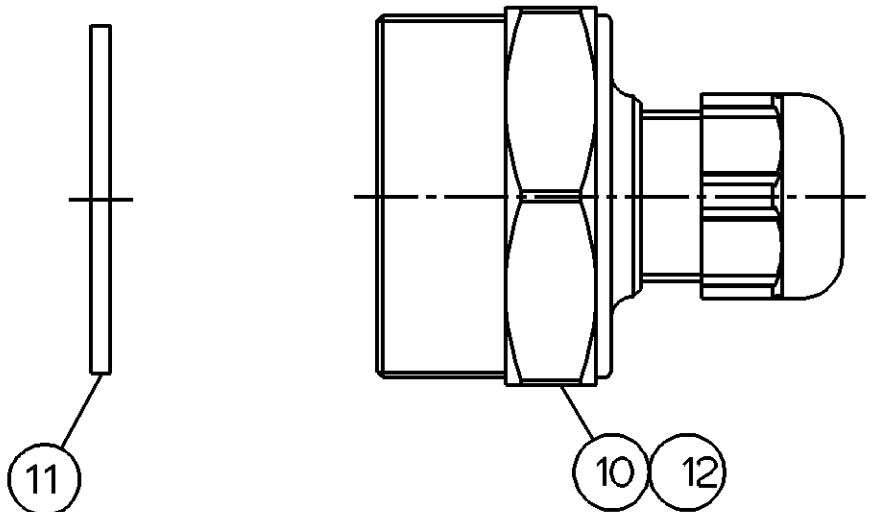
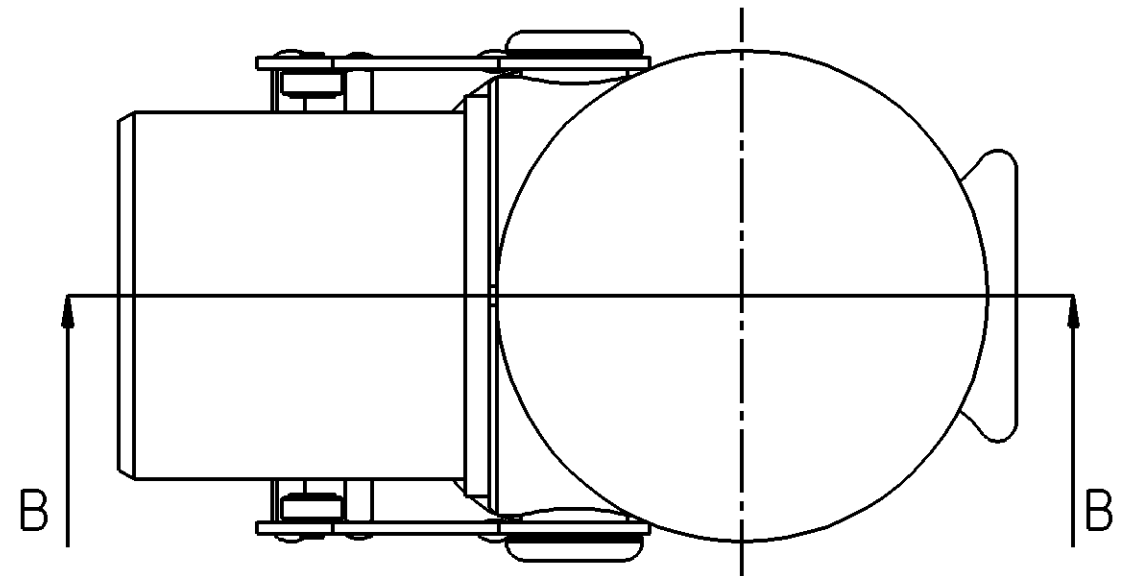



Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza permesso scritto dalla WABCO. E' vietata espressamente la ristampa, la traduzione, la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla WABCO. Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse de la WABCO. Toute réimpression, toute traduction, toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la WABCO est formellement interdite. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlungen stellen einen ökonomischen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte hier den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

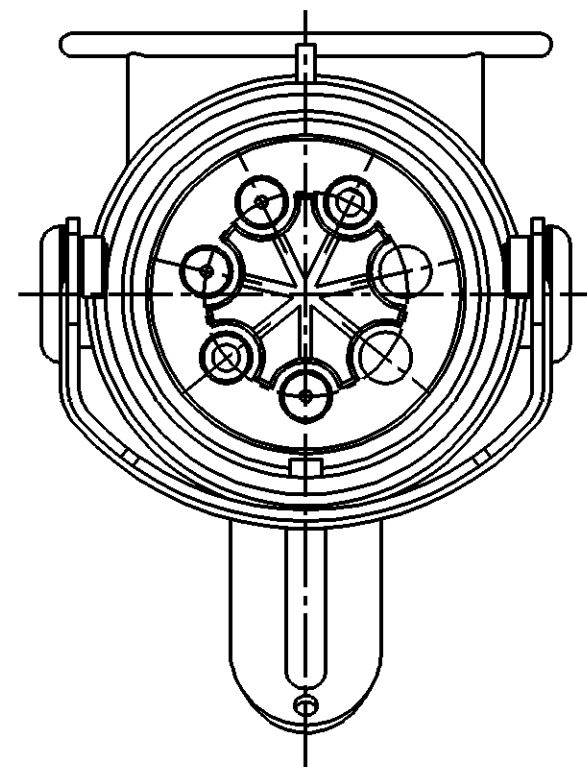

Ansicht ohne ZB-Trompetenkappe und Dichtung
VIEW WITHOUT TRUMPET CAP ASSY. AND SEAL

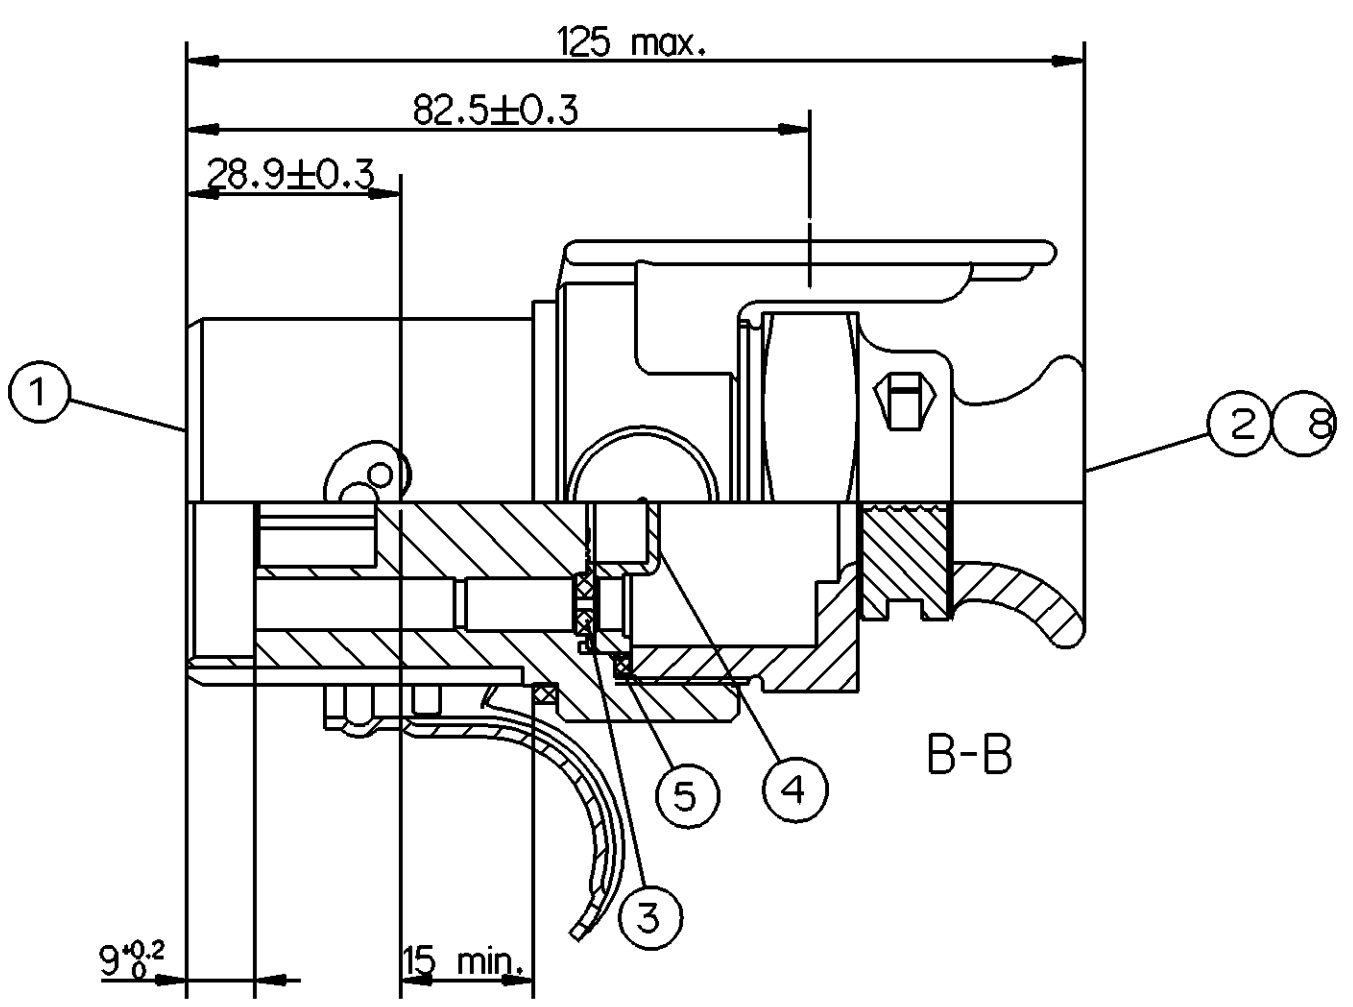

nur schematische Darstellung der Lamellenkappe und Dichtung
VIEW OF LAMELLAR CAP AND SEAL

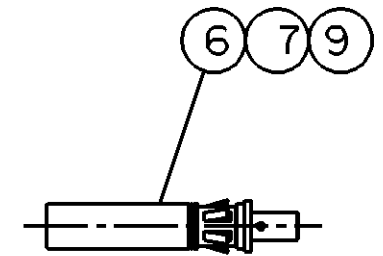

Bemerkungen/NOTES :
ADR tauglich im montierten und gesteckten Zustand
Steckverbinder entspricht DIN ISO 7638 Teil 1+2
Bauteilkennzeichen: TÜ.EGG.033-98
Temperaturbereich: -40 °C ... +110 °C

SUITABLE FOR ADR IN MOUNTED AND CONNECTED CONNDITION
CONNECTOR CORRESPONDS TO DIN ISO 7638 PART 1+2
TYPE-TEST APPROVAL MARK: TÜ.EGG.033-98
TEMPERATURE RANGE: -40 °C ... +110 °C

Menge QTY.	Menge QTY.	Menge QTY.	Menge QTY.	Pos. POS.	Benennung DESCRIPTION	Einh. UNIT
1	1	1	1	1	ZB-Steckergehäuse HOUSING ASSY.	Stck PCS
-	-	-	1	2	ZB-Trompetenkappe TRUMPET CAP ASSY.	Stck PCS
-	-	1	1	3	Dichtscheibe SEAL	Stck PCS
-	-	1	1	4	Führungsscheibe WASHER	Stck PCS
-	-	1	1	5	Dichtring SEAL	Stck PCS
3	3	3	3	6	Kontaktbuchse Sn 1.5mm ² TERMINAL	Stck PCS
-	2	2	2	7	Kontaktbuchse Sn 6.0mm ² TERMINAL	Stck PCS
-	-	1	-	8	ZB-Trompetenkappe TRUMPET CAP ASSY.	Stck PCS
2	-	-	-	9	Kontaktbuchse Sn 4.0mm ² TERMINAL	Stck PCS
-	1	-	-	10	ZB-Lamellenkappe Ø9.0-Ø14.0 LAMELLAR CAP ASSY.	Stck PCS
1	1	-	-	11	Dichtring SEAL	Stck PCS
1	-	-	-	12	ZB-Lamellenkappe Ø6.0-Ø12.0 LAMELLAR CAP ASSY.	Stck PCS

General Specification: JED-334-0 , Size ISO 14405-1 E

Further Technical Data:

Doc. Code: Sheet: To:

General Tolerances JED-261

Class 1) Range of Nominal Dimensions (± mm)

1) Tolerance Class Applied Crossmarked

Copyright WABCO®

Date: Signature:

2013-07-11 Drawn: Wiecezerek

2013-07-17 Checked: Hoefler

Expert: Kerl

Mass: Scale: Material No.

1 KG 1:1 446 008 360 2

Size: CAD System: Pro/E

ECN-No. Revision Techn. Resp. Replacement for

WABCO

ABS-PLUG
ABS-STECKET

Date of first issue: 2013-07-17

Doc. Code: Language: Sheet:

053 DE 1/1

100mm